


I. OPIS URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW

1. Bujak - kucyki

Wymiary	31 x 171 cm
Strefa bezpieczeństwa	231 x 371 cm
Wysokość całkowita	90 cm
Wysokość swobodnego upadku	50 cm
Wysokość siedziska	50 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	Tak
Przedział wiekowy	1-12

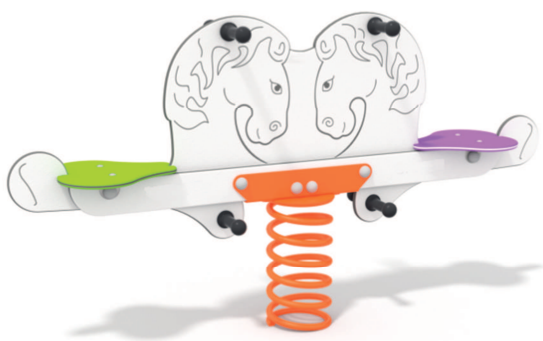

2. Czerwono-żółty bujak imitujący motorek .


Wymiary	81 x 30 cm
Strefa bezpieczeństwa	341 x 230 cm
Wysokość całkowita	75 cm
Wysokość swobodnego upadku	50 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12	TAK
Przedział wiekowy	1-12



3. Bujak wyścigówka

Wymiary	38 x 98 cm
Strefa bezpieczeństwa	238 x 358 cm
Wysokość całkowita	66 cm
Wysokość swobodnego upadku	50 cm

Wysokość siedziska	50 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	Tak
Przedział wiekowy	1-12

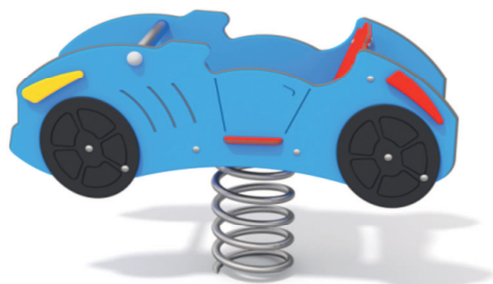


4. Bujak zielono - limonkowy nosorożec

Wymiary	91 x 30 cm
Strefa bezpieczeństwa	351 x 230 cm
Wysokość całkowita	88 cm
Wysokość swobodnego upadku	50 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12	TAK
Przedział wiekowy	1-12




5. Huśtawka wagowa .

Wymiary	291 x 37 cm
Strefa bezpieczeństwa	491 x 237 cm
Wysokość całkowita	114 cm
Wysokość swobodnego upadku	98 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	Tak
Przedział wiekowy	3-12

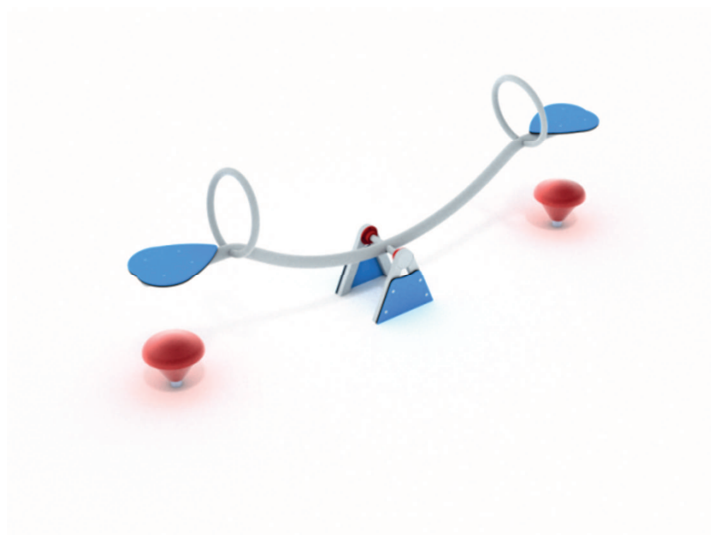

6. Karuzela o średnicy 150 cm

Wymiary	150 x 150 cm
Strefa bezpieczeństwa	550 x 550 cm
Wysokość całkowita	70 cm
Wysokość swobodnego upadku	70 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	TAK
Przedział wiekowy	3 - 12

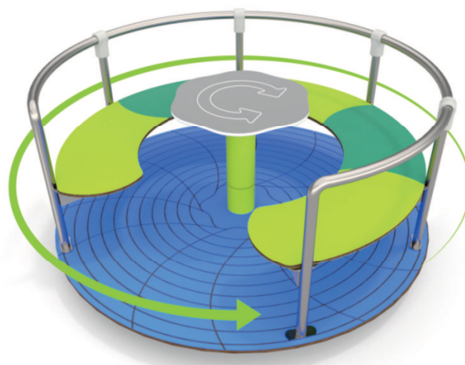

7. Huśtawka ze stali malowanej składa się z dwóch siedzisk

Wymiary	185 x 385 cm
Strefa bezpieczeństwa	750 x 310 cm
Wysokość całkowita	244 cm
Wysokość swobodnego upadku	128 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	TAK
Przedział wiekowy	3-12 lat



8. Produkt na place zabaw urządzenie sprawnościowe

Wymiary	193 x 170 cm
Strefa bezpieczeństwa	493 x 470 cm
Wysokość całkowita	108 cm
Wysokość swobodnego upadku	104 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	Tak
Przedział wiekowy	1-8



9. Zestaw z jedną wieżą .

Wymiary	222 x 272 cm
Strefa bezpieczeństwa	522 x 622 cm
Wysokość całkowita	232 cm
Wysokość swobodnego upadku	59 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	tak
Przedział wiekowy	1-8



10. Tablica informacyjna

Wymiary 58 x 5 x 200 cm



Wymagania materiałowe do urządzeń placu zabaw.

System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM.

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandalooodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Siedzisko wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą. Zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłoniętym gumową powłoką.

Siedzisko karuzeli z polietylenu, formowane rotacyjnie. Średnica siedziska: 55 cm.

Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

Antypoślizgowa płyta podestowa HDPE o grubości 18 mm w kolorze niebieskim lub szarym. Cechuje się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm (czarna płyta HPL o grubości 8 mm), najwyższej jakości, całkowicie odporna na wilgoć i UV.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, oczyszczona w procesie piaskowania lub zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4 podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa